
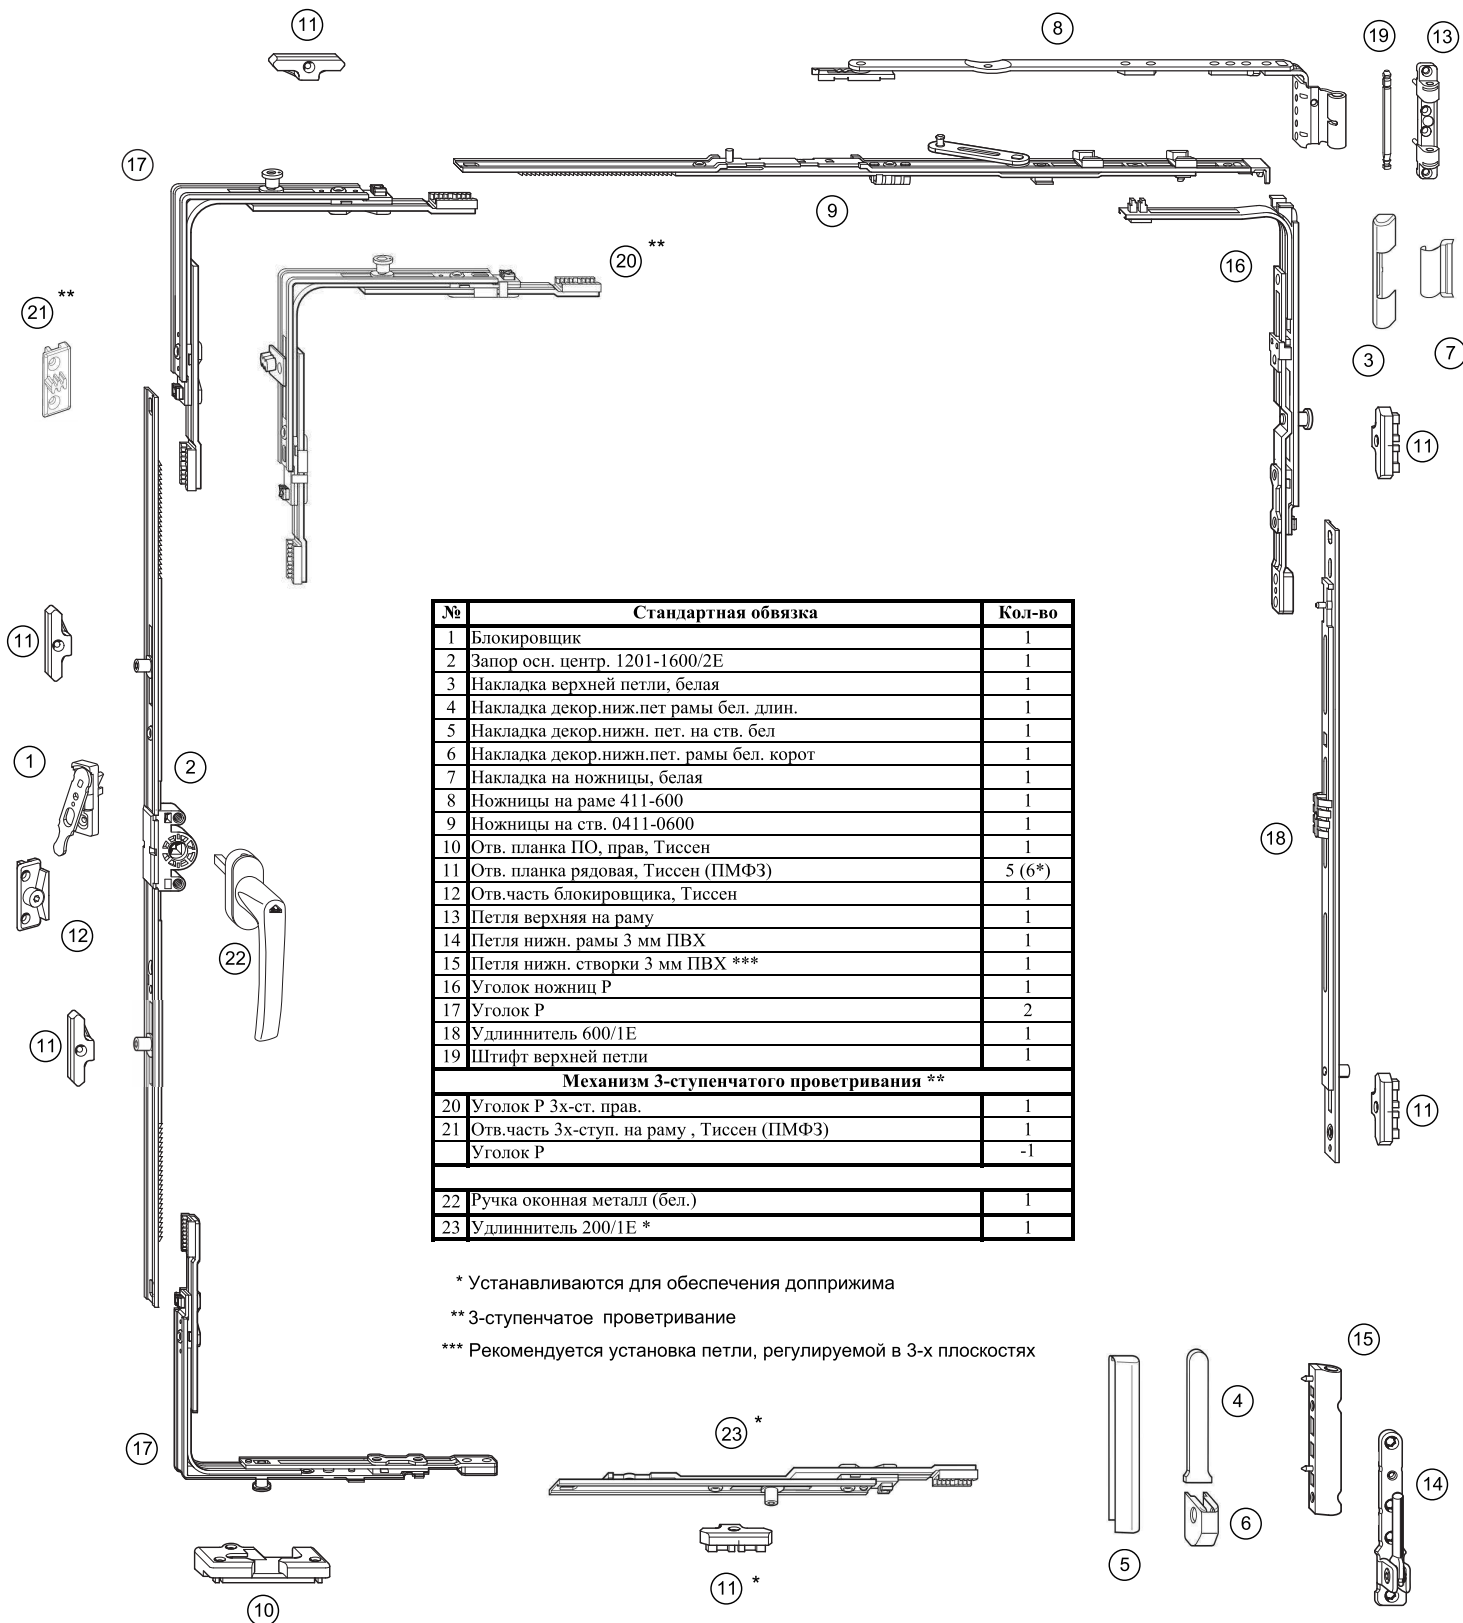


Roto NT — версия ПВХ

Обзор фурнитуры
Поворотно-откидная фурнитура,
стандартное исполнение



| № | Стандартная обвязка | Кол-во |
|---|--|--------|
| 1 | Блокировщик | 1 |
| 2 | Запор осн. центр. 1201-1600/2E | 1 |
| 3 | Накладка верхней петли, белая | 1 |
| 4 | Накладка декор.ниж.пет.рамы бел. длин. | 1 |
| 5 | Накладка декор.нижн. пет. на ств. бел | 1 |
| 6 | Накладка декор.нижн.пет. рамы бел. корот | 1 |
| 7 | Накладка на ножницы, белая | 1 |
| 8 | Ножницы на раме 411-600 | 1 |
| 9 | Ножницы на ств. 0411-0600 | 1 |
| 10 | Отв. планка ПО, прав, Тиссен | 1 |
| 11 | Отв. планка рядовая, Тиссен (ПМФ3) | 5 (6*) |
| 12 | Отв. часть блокировщика, Тиссен | 1 |
| 13 | Петля верхняя на раму | 1 |
| 14 | Петля нижн. рамы 3 мм ПВХ | 1 |
| 15 | Петля нижн. створки 3 мм ПВХ *** | 1 |
| 16 | Уголок ножниц Р | 1 |
| 17 | Уголок Р | 2 |
| 18 | Удлинитель 600/1E | 1 |
| 19 | Штифт верхней петли | 1 |
| Механизм 3-ступенчатого проветривания ** | | |
| 20 | Уголок Р 3х-ст. прав. | 1 |
| 21 | Отв. часть 3х-ступ. на раму, Тиссен (ПМФ3) | 1 |
| | Уголок Р | -1 |
| 22 | Ручка оконная металл (бел.) | 1 |
| 23 | Удлинитель 200/1E * | 1 |

* Устанавливаются для обеспечения допприжима

** 3-ступенчатое проветривание

*** Рекомендуется установка петли, регулируемой в 3-х плоскостях